


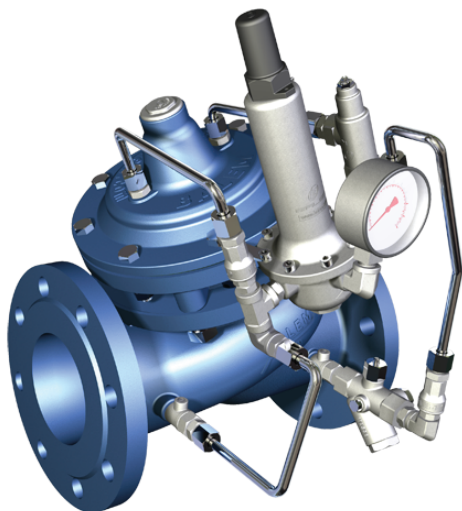

Đặc tính

- Điều khiển áp lực có độ chính xác cao
- Trang bị màng van nhạy áp lực
- Dễ dàng sửa chữa và bảo dưỡng

Van giảm áp một chiều (Model 132-020) bao gồm van chính Robocon (Balem 130) và van dẫn hướng giảm áp. Van tự động giảm áp lực và duy trì áp lực thấp hơn đã cài đặt trước theo sự thay đổi của dòng chảy hoặc áp lực đầu vào. Khi áp lực nước ở hạ lưu cao hơn giá trị đầu vào sẽ làm van chính đóng lại nhằm ngăn dòng chảy ngược lại từ phía hạ lưu. Cấu trúc van 2 buồng kép giảm thiểu tác động của dòng chảy rối trong van lên hoạt động của van và để vận hành bảo dưỡng.


Hình dạng / Kích thước

Cỡ van	Hình dạng	Áp lực làm việc	Môi trường	Kiểu nối
50A ~ 300A	Dạng cầu	10, 16, 20, 25kgf/cm ²	Nước, Dầu Nhiệt độ : 0°C ~80°C	Theo yêu cầu
50A ~ 1000A	Dạng góc			
	Chữ Y			

Sơ đồ cấu tạo

Bộ phận	Số lượng
Balem 130 (Van Robocon)	1
Van dẫn hướng giảm áp	1
Van vòi	2
Van kim & van xả cận	1
Đồng hồ đo áp	1

Ứng dụng cơ bản

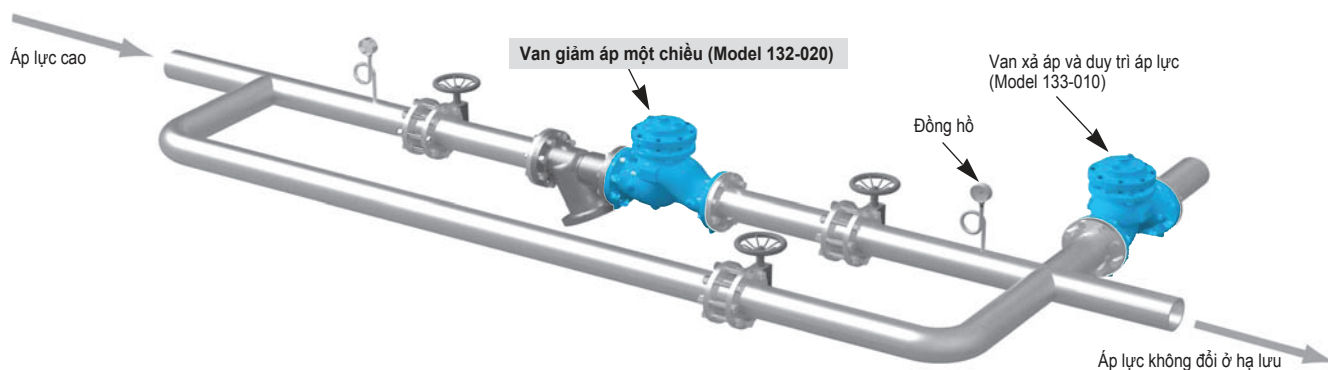

※ Tham khảo thêm hướng dẫn lắp đặt sản phẩm tại trang 25